

صنایع لوله تهران

TEHRANPIPE.CO



صنایع لوله تهران
TEHRANPIPE.CO

استاندارد ۱-۹۱۱۹



ساخت ایران UPVC



Phone : +98 910 402 6755

Instagram : tehranpipe.co

Website : www.tehranpipeco.com

کارخانه: رشت، شهر صنعتی رشت، بلوار صنعت 2، نبش خیابان هفتم

صفحه

فهرست

03-04	درباره ما
05	ویژگی محصولات ما
06	اتصالات فاضلابی
07	لوله های ناودانی و فاضلابی
08	لوله های برقی

راهکارها
RAHKARHA



Long Service Life



UPVC Material



High Hardness



Widely Application

درباره ما

شرکت صنایع لوله تهران از سال ۱۳۵۶ با انجام مطالعات نوآوری و اقدامات پژوهشی در راستای نیاز جامعه به فناوری های نوین در توسعه سیستم انتقال آب و فاضلاب و همچنین جایگزین شدن لوله و اتصالات پلیمری بجای فلزی در صنعت ساختمان ، با استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات استاندارد روز دنیا شروع به تولید لوله و اتصالات UPVC فاضلابی ، ناودانی و برقی نموده است.



ما با بیش از نیم قرن تجربه همواره تلاش می کنیم تا با بهره مندی از دانش مدیریتی و نیروهای متخصص خود در ارائه طرح های نوین، محصولات متنوع با کیفیت و مطابق با استانداردهای ISIRI ۹۱۱۹-۱، ISIRI ۲۱۴۲-۱، ISIRI ۱۱۲۱۵-۲۱ اعتماد، اطمینان و رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان محصولات خود را بالا برده و سهم بسزایی در توسعه بازارهای داخلی و بین المللی به همراه داشته باشیم. از سری محصولات جدید عرضه شده ی ما در بازار برند پارس پلیمر رضوان می باشد.



Standards and Certificates



نصب آسان



اندازه قطر داخلی و خارجی لوله و اتصالات جهت متصل شدن صحیح آنها به هم از اهمیت زیادی برخوردار است. در صورت رعایت کردن این اندازه ها لوله و اتصالات به راحتی به هم متصل می شوند.

مقاومت در برابر آتش



پلیمر پی وی سی ذاتا ضد آتش است. این ماده به سختی مشتعل شده و هنگام دور شدن منبع گرما سوختن آن متوقف می شود. این ماده در مقایسه با دیگر پلیمرها از نظر قابلیت اشتعال و گسترش شعله عملکرد بهتری از خود نشان می دهد.

استحکام



لوله های پی وی سی قابلیت تحمل فشار خارجی بسیار زیادی را دارند در صورتی که در آنها درصد مواد پی وی سی خالص بیش از ۸۵ درصد باشد و در غیر این صورت و با استفاده بیش از حد موادی مانند کربنات کلسیم لوله و اتصالات شکننده شده و قابلیت تحمل فشار خارجی را از دست می دهد.

اتصال نفوذ ناپذیر




مواد اولیه لوله و اتصالات پی وی سی باید از نوع مرغوب و با درصد خلوص بالا باشد. در غیر این صورت در نوع چسبی آنها لوله و اتصالات به خوبی به هم متصل نشده و باعث نشت آب و فاضلاب می گردد.

طول عمر بالا



طول عمر لوله و اتصالات UPVC در زیر کار حدود یکصد سال می باشد و در نوع چسبی آن بدلیل جوش سطحی بوجود آمده بین لوله و اتصال این طول عمر هیچ تغییری نخواهد کرد.

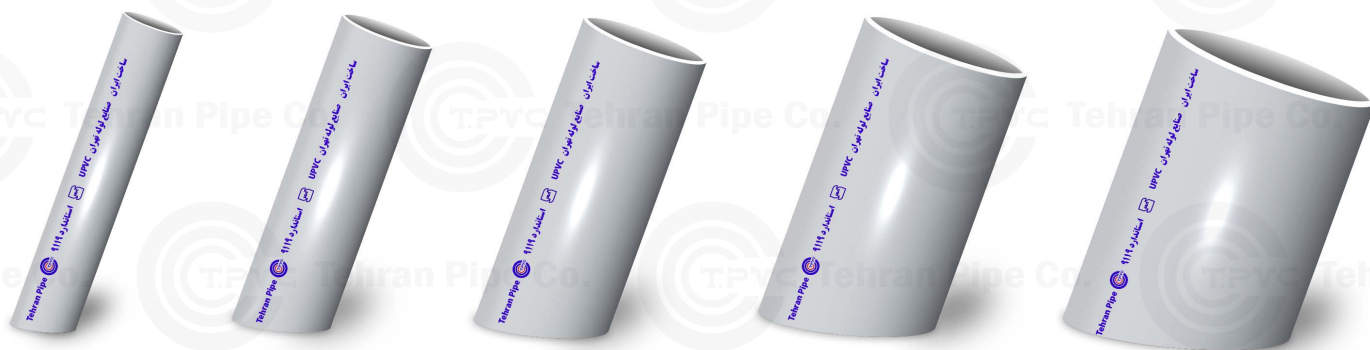

محصولات ما

اتصالات فاضلابی بر اساس استاندارد ۹۱۱۹-۱




اندازه	تعداد در کارتن
63	195
75	175
90	120
110	75
125	48

زانوی ۴۵°



اندازه	تعداد در کارتن
63	195
75	175
90	120
110	75
125	48

زانوی ۹۰°



اندازه	تعداد در کارتن
63	72
75	51
90	45
110	24
125	16

سه راه ۴۵°



اندازه	تعداد در کارتن
63	120
75	69
90	56
110	36

سه راه ۹۰°



اندازه	تعداد در کارتن
110-63	44
110-90	31
90-63	46
125-110	18

سه راه تبدیل ۴۵°



اندازه	تعداد در کارتن
110-63	56
110-90	42

سه راه تبدیل ۹۰°



اندازه	تعداد در کارتن
63	110
90	60
110-110	40
125-110	30

سیفون ۱۳۵°



اندازه	تعداد در کارتن
110-63	112
110-90	115
90-63	175
125-110	75

تبدیل غیرهم مرکز

جدول مشخصات لوله های مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی بر اساس استاندارد ۹۱۱۹-۱

اندازه	ضخامت	وزن (شاخه ۶ متر)	کاربرد	استاندارد مرجع
32 mm	3 mm	2/5 kg	B	ISIRI 9119-1
40 mm	3 mm	3/2 kg	B	ISIRI 9119-1
50 mm	3 mm	4 kg	B	ISIRI 9119-1
63 mm	3 mm	5/2 kg	B	ISIRI 9119-1
75 mm	3 mm	6/2 kg	BD	ISIRI 9119-1
90 mm	3 mm	7/5 kg	BD	ISIRI 9119-1
110 mm	3/2 mm	9/8 kg	BD	ISIRI 9119-1
125 mm	3/2 mm	11/2 kg	BD	ISIRI 9119-1
160 mm	3/2 mm	14/5 kg	B	ISIRI 9119-1
160 mm	4 mm	18 kg	BD	ISIRI 9119-1
250 mm	4/9 mm	32 kg	B	ISIRI 9119-1
250 mm	6/2 mm	43 kg	BD	ISIRI 9119-1



جدول مشخصات لوله های مورد مصرف ناودانی جهت انتقال آب باران بر اساس استاندارد ۱۲۱۴۲-۱

اندازه	ضخامت	وزن (شاخه ۶ متر)	کاربرد	استاندارد مرجع
50 mm	1/8 mm	2/4 kg	R	ISIRI 12142-1
63 mm	1/8 mm	3/1 kg	R	ISIRI 12142-1
75 mm	1/8 mm	3/8 kg	R	ISIRI 12142-1
90 mm	1/8 mm	4/6 kg	R	ISIRI 12142-1
110 mm	2/2 mm	6/8 kg	R	ISIRI 12142-1
125 mm	2/5 mm	8/7 kg	R	ISIRI 12142-1



گروه لوله های برقی خم گرم: عبور کابل بر اساس استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱

ردیف	نوع لوله	قابلیت	ضخامت	وزن هر شاخه	تعداد در بسته	استاندارد مرجع
1	20	خم گرم	1/5	0/800	25	ISIRI 11215-21
2	20	خم گرم	1/9	1/000	25	ISIRI 11215-21
3	25	خم گرم	1/5	1/000	20	ISIRI 11215-21
4	25	خم گرم	1/9	1/200	20	ISIRI 11215-21

گروه لوله های برقی خم سرد: عبور کابل بر اساس استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱

ردیف	نوع لوله	قابلیت	ضخامت	وزن هر شاخه	تعداد در بسته	استاندارد مرجع
1	20	خم سرد	1/5	0/800	25	ISIRI 11215-21
2	20	خم سرد	1/9	1/000	25	ISIRI 11215-21
3	25	خم سرد	1/5	1/000	20	ISIRI 11215-21
4	25	خم سرد	1/9	1/200	20	ISIRI 11215-21

